

■ 質問


オプションソフト「ASCAL/杭」と連動して使用する場合の操作方法を、教えてください。

■ 回答

オプションソフト「ASCAL/杭」と連動して使用する場合の操作方法を、下記に示します。

・下記の項目 ①～⑧ の手順で 操作します

[ASCAL/杭 使用の場合]

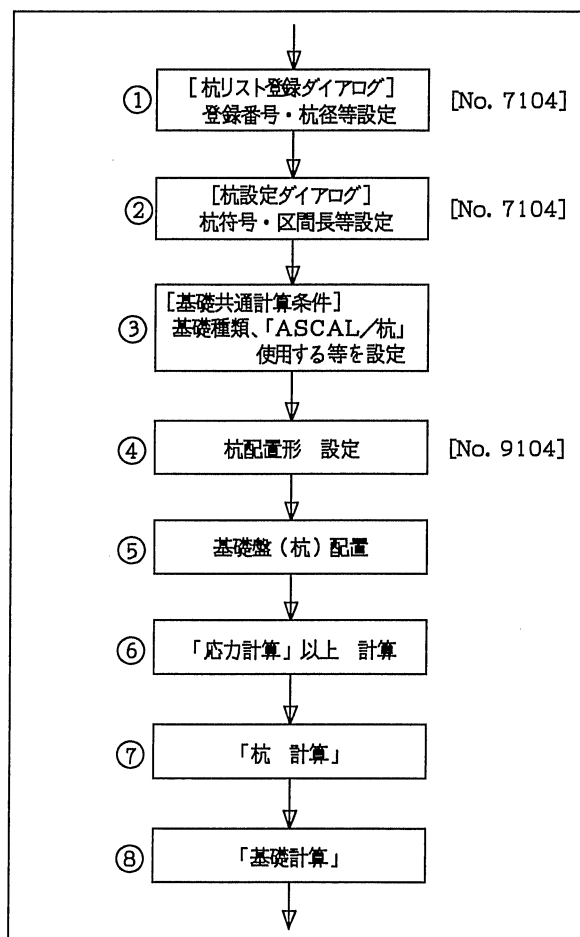

①[杭リスト登録]ダイアログの表示

メインメニュー・躯体 ---> 材料 ---> 杭リスト ---> PHC ---> 「PHC」ダイアログ表示
---> 必要データ入力

- ・ PHC : その他場所打ち(鋼管)コンクリート杭、鋼管杭があります
- ・ 必要データ入力 : Q&A[No.7104] 参照

②[杭設定] ダイアログの表示

メインメニュー・躯体 ---> 部材 ---> 杭設定 ---> 「杭設定」ダイアログ表示 ---> 杭符号
---> 必要データ入力

- ・ 必要データ入力 : Q&A[No.7104] 参照

